HYDAC INTERNATIONAL

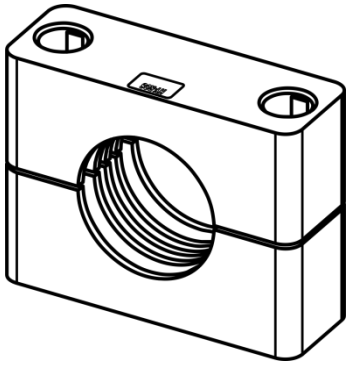

Schellenkörper DIN3015-1

HRL 7 KP 73 PP

3014566

Kenngrößen / *General data*

- Werkstoff / *material*
  Polypropylen (PP)
- Farbe / *colour*
  schwarz / *black*
- Innenfläche / *inner surface*
  gerippt / *ribbed*
- Temperaturbeständigkeit / *temperature resistance*
  -30 °C ... +90 °C
- Kerbschlagzähigkeit nach Charpy bei 23°C
  Impact value at +23 °C
  10 KJ/m²
- Kerbschlagzähigkeit nach Charpy bei -20 °C
  Impact value at -20 °C
  4 KJ/m²
- E-Modul (Zug) / *Modulus of elasticity*
  1150 MPa
- Streckspannung (R_m) / *Yield stress*
  26 MPa

Abmessungen / *Dimensions* [mm]

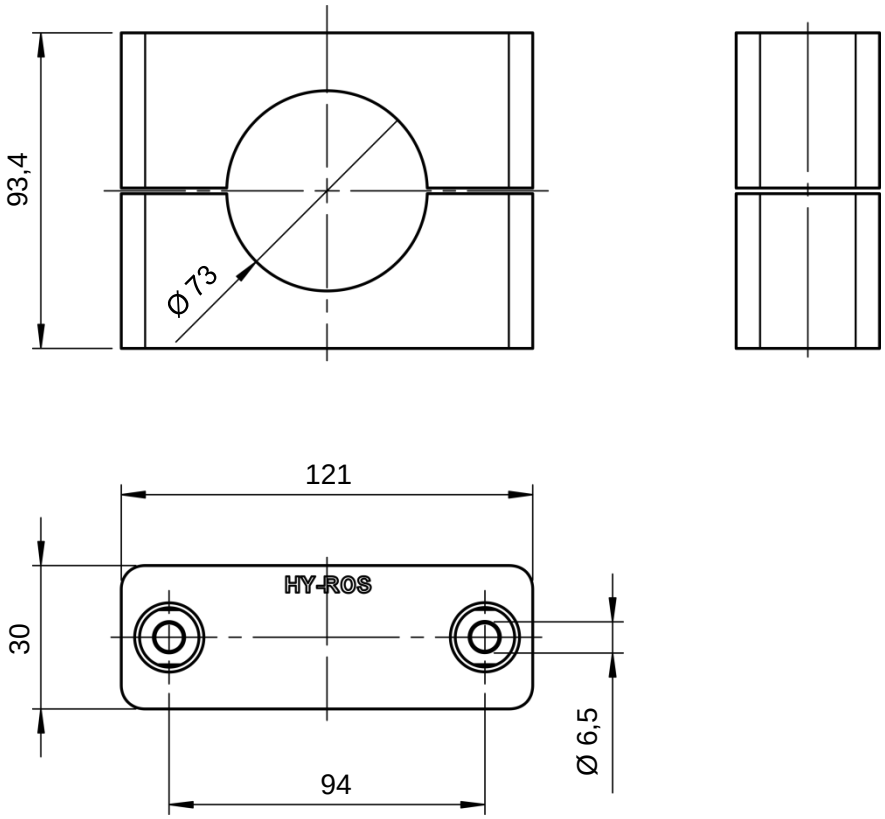

HYDAC
ACCESSORIES GMBH
Hirschbachstraße 2
D-66280 Sulzbach/Saar
Tel. +49 6897 509-01
Fax +49 6897 509-1009
Internet: www.hydac.com
E-Mail: accessories@hydac.com

Hinweis / *Note*
Bauteil kann optisch von der Darstellung abweichen / *component may differ optically from the figure*
Alle Abmessungen in mm / *all dimensions in mm*
Toleranzen nach DIN3015-1 / *tolerances acc. to* DIN3015-1